

EXTRA

BWT bestclear




Десалинатор

ФИЛТЕР ЗА ВОДА ЗА СОВРШЕН ПРОЦЕС НА ПЛАКНЕЊЕ


Во секторот ХОРЕКА комуналната вода мора да се оптимизира за да се обезбедат кристално чисти резултати по плакнењето. BWT bestclear EXTRA е филтер систем кој е идеално решение за справување со оваа задача. Механичките филтри на системот за филтрирање сигурно ги заробуваат честичките и ги суспендираат цврстите материји, додека примарната фаза на филтрација ги отстранува сите растворени соли со помош на мешан јонски изменувач. Резултатите зборуваат сами за себе: блескави садови, светкави чаши и сјаен прибор за јадење кои го усовршуваат амбиентот на професионално поставената маса. Системот за филтрирање се состои од филтер кертриџ и навртена BWT глава за филтер. Двата уреди за спречување на повратниот проток обезбедуваат да не тече вода назад во цевководот или филтер кертриџот – или да истече без предупредување. BWT bestclear EXTRA филтрите за вода се безбедни и отпорни на притисок, биоразградливи и можат да се користат во секој систем за вода за пиење широм светот.

BWT BESTHEAD ГЛАВА ЗА ФИЛТЕР

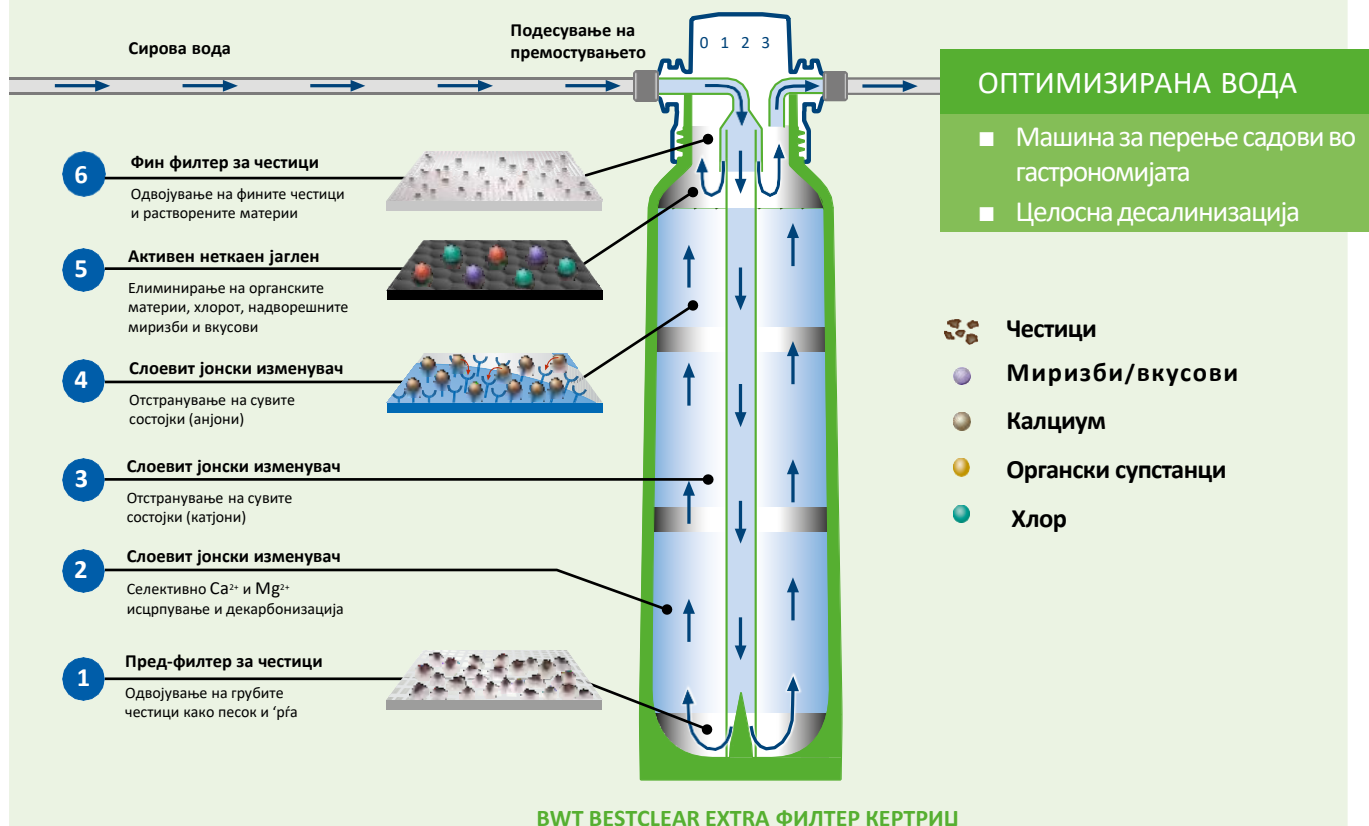

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Димензии на филтерот	2XL
Висина без рачка (А) mm	570–580
Висина со рачка (В) mm	600
Висина на поврзување (С) mm	520
Ø На филтер кертриџ (D) mm	185
Тежина kg, (сув/влажен)	7.5/11.0
Губење на притисок - бар (100/200 L/h)	0.15/0.45
Бр. на нарачка за филтер кертриџ	FS30U10A00

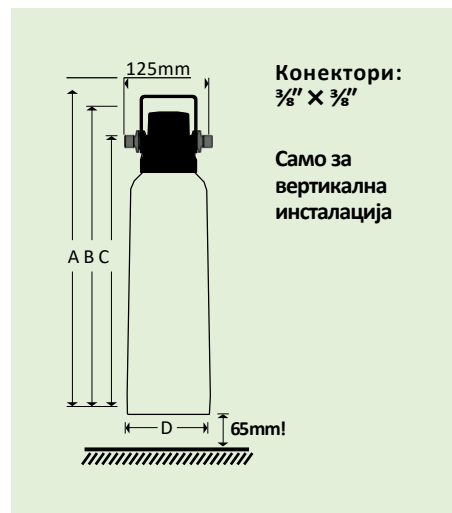

ПОДЕСУВАЊА И КАПАЦИТЕТИ/L⁽¹⁾

Компактни машини за перење садови

Вкупна тврдост ⁽²⁾	Мешање	Капацитет на филтер 2XL
4 °ТН	0 (1)	8250 (8910)
5 °ТН	0 (1)	6600 (7130)
6 °ТН	0 (1)	5500 (5940)
7 °ТН	0 (1)	4710 (5090)
8 °ТН	0 (1)	4125 (4460)
9 °ТН	0 (1)	3670 (3960)
10 °ТН	0 (1)	3300 (3560)
11 °ТН	0 (1)	3000 (3240)
12 °ТН	0 (1)	2750 (2970)
13 °ТН	0 (1)	2540 (2740)
14 °ТН	0 (1)	2360 (2550)
15 °ТН	0 (1)	2200 (2380)
17 °ТН	0 (1)	1940 (2100)
20 °ТН	0 (1)	1650 (1780)
23 °ТН	0 (1)	1430 (1540)
≥ 25 °ТН	0 (1)	≤ 1320 (≤ 1430)



РАБОТНИ УСЛОВИ

Влезен притисок:
врела/студена water мин.–
макс. во бари: 2–6⁽³⁾/2–8

Температура на водата:
врела/студена вода мин.–макс. во
°C: 4–65⁽³⁾/ 4–30

Амбиентална температура: 4–40°C

⁽³⁾Кога се користи со врела вода регулаторот за притисок мора да биде претходно поврзан.

1. Капацитетите може да отстапуваат до ±5% во зависност од локалниот квалитет на водата и волуменскиот проток. Ве молиме погледнете ги упатствата за работа и инсталација за подетални бројки за капацитетот.

2. °ТН = Вкупна цврстина. Предмет на промена.

ДОДАТОЦИ

	Конекција	Број на нарачка
BWT besthead FLEX глава за филтер	BWT besthead FLEX со 2 конектори 90° колена, FLEX влошка, M 3/8" направен од GFP	FS00Z20A00
BWT besthead FLEX Set 1	BWT besthead FLEX со 2 конектори 90° колена, FLEX влошка, M 3/8" направен од GFP, Приклучно црево DN 8, 1,5 m, со топчест вентил, FLEX влошка 90° колена направена од GFP, капа навртка FM 3/8", директно конектор, Вметнување FLEX x M 3/8" направено од GFP, Reduction FM 3/8" x M 3/8" направено од GFP	FS00Z39A00

